

813/500M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	500	B [мм]	55
D [мм]	750	d ₁ [мм]	≈ 745
T [мм]	195	D ₁ [мм]	≈ 505
Масса [кг]	≈ 318	r _{1,2} [мм]	6

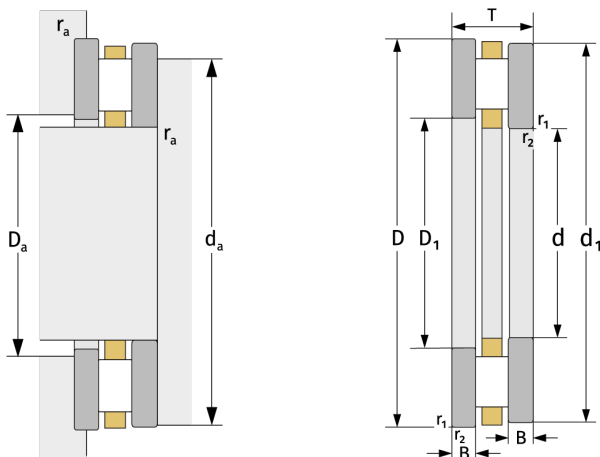

Присоединительные размеры

d _{a, min} [мм]	717
D _{a, max} [мм]	528
r _{a, max} [мм]	5

Расчётные данные

C [кН]	5650
C ₀ [кН]	25500
C _u [кН]	1580
n _{th} [min ⁻¹]	131
n _g [min ⁻¹]	290