

# 511/500MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	500	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 595
D [мм]	600	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 505
T [мм]	80	r <sub>1,2</sub> [мм]	2.1
Масса [кг]	≈ 45		

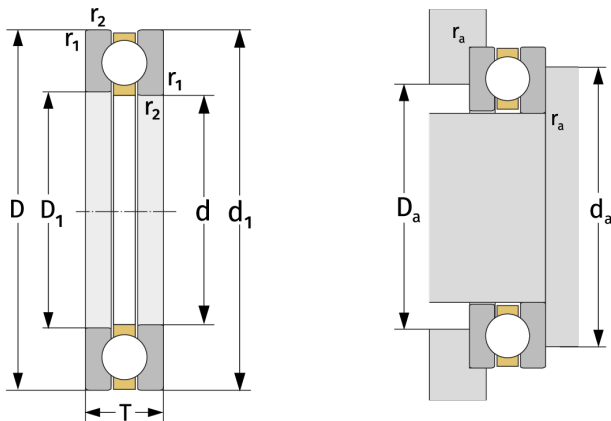

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

560

D<sub>a,max</sub> [мм]

540

r<sub>a,max</sub> [мм]

2.1

### Расчётные данные

C [кН]

530

C<sub>0</sub> [кН]

3310

C<sub>u</sub> [кН]

49.7

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

800

A

56,6