

512/750MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	750	d ₁ [мм]	≈ 995
D [мм]	1000	D ₁ [мм]	≈ 755
T [мм]	195	r _{1,2} [мм]	6
Масса [кг]	≈ 452		

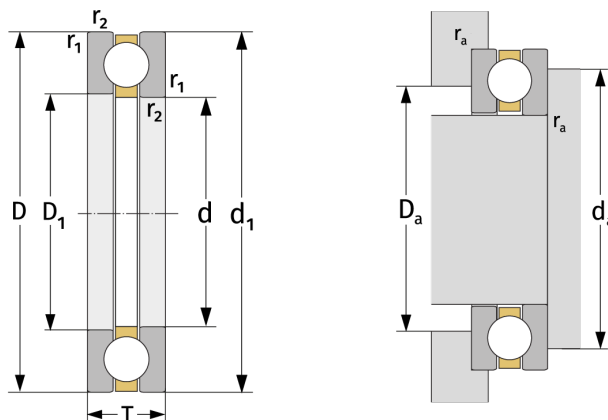

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

900

Расчётные данные

C [кН]

1720

D_{a,max} [мм]

850

C₀ [кН]

14200

r_{a,max} [мм]

5

C_u [кН]

170

n_g [min⁻¹]

340

A

1050