

709/630MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	630	D_1 [мм]	≈ 774.3
D [мм]	850	$r_{1,2}$ [мм]	5
B [мм]	71	$r_{3,4}$ [мм]	2
Масса [кг]	≈ 118	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 710.6	a [мм]	≈ 249

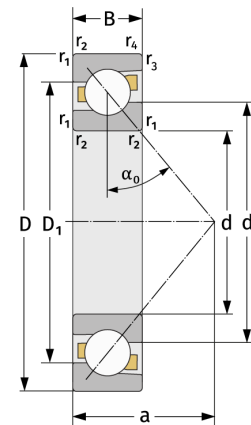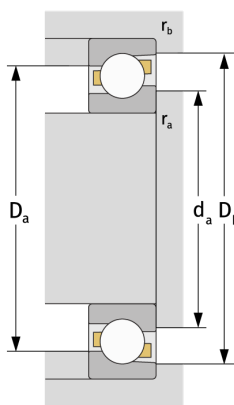

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	648	C [кН]	670
$D_{a, \max}$ [мм]	832	C_0 [кН]	1640
$D_{b, \max}$ [мм]	841.2	C_u [кН]	29.5
$r_{a, \max}$ [мм]	4	n_{th} [min ⁻¹]	516
$r_{b, \max}$ [мм]	2	n_g [min ⁻¹]	740