

# 811/1120M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	1120	B [мм]	48
D [мм]	1320	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 1315
T [мм]	160	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 1125
Масса [кг]	≈ 412	r <sub>1,2</sub> [мм]	5

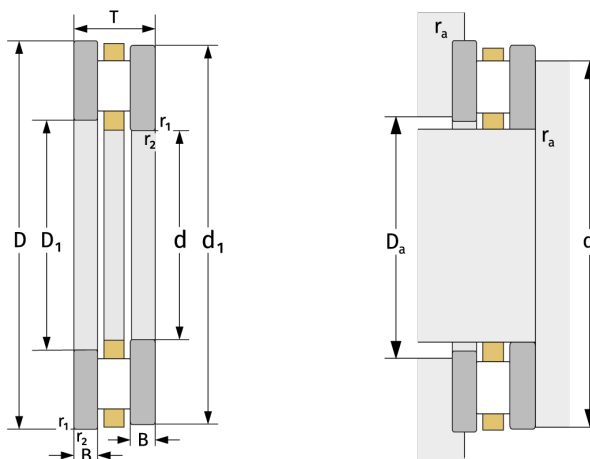

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

1291

D<sub>a,max</sub> [мм]

1148

r<sub>a,max</sub> [мм]

4

### Расчётные данные

C [кН]

6000

C<sub>0</sub> [кН]

41700

C<sub>u</sub> [кН]

2170

n<sub>th</sub> [min<sup>-1</sup>]

59

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

230