

# 81488M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	440	B [мм]	75
D [мм]	780	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 775
T [мм]	265	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 445
Масса [кг]	≈ 575	r <sub>1,2</sub> [мм]	9.5

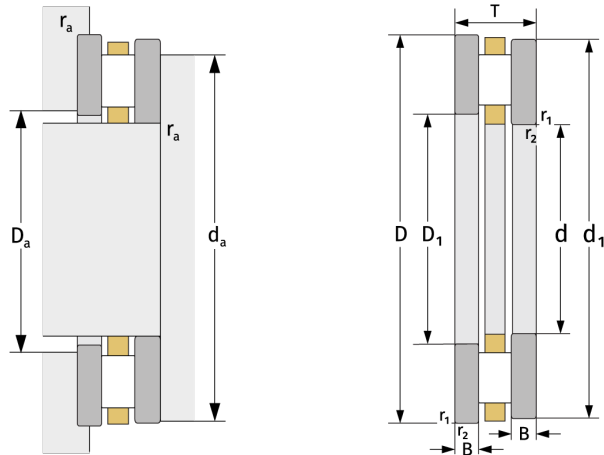

### Присоединительные размеры

d <sub>a, min</sub> [мм]	732
D <sub>a, max</sub> [мм]	477
r <sub>a, max</sub> [мм]	8

### Расчётные данные

C [кН]	8200
C <sub>0</sub> [кН]	33100
C <sub>u</sub> [кН]	2070
n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	132
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	230